



Установка принтера Xprinter XP-Q200II LAN

Ссылка на необходимый драйвер: <https://goo.gl/HxGvRZ>


1. Запустите драйвер **XP80 Driver Setup V7.77** с диска
2. Выберите англ. язык

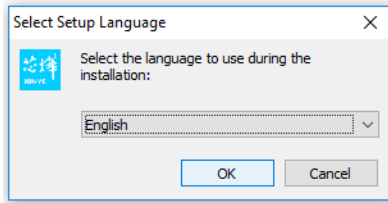


3. Пройдите пункты предустановки и выберите необходимые параметры вашей ОС:

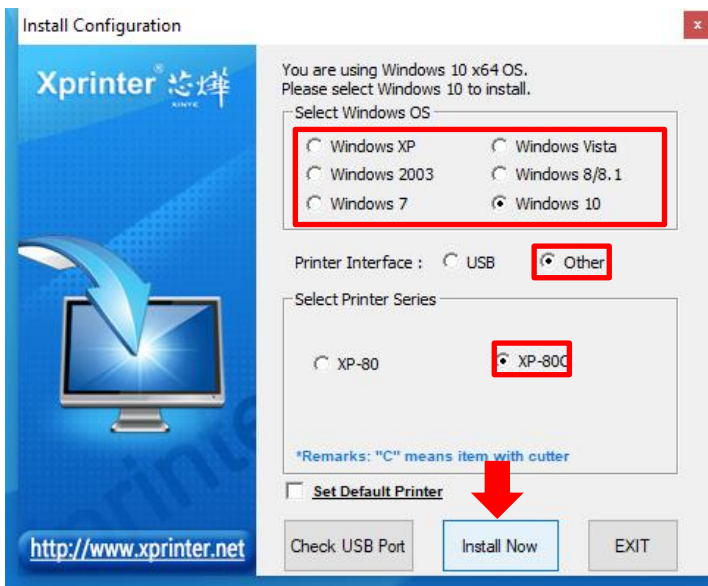


4. В новом окне нажмите кнопку **Пробная печать**

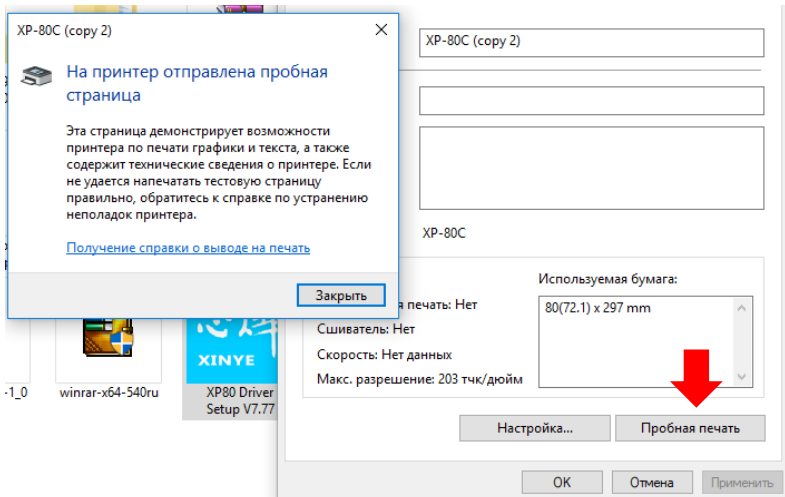


5. Если печать не началась, перейдите во вкладку **Порты**

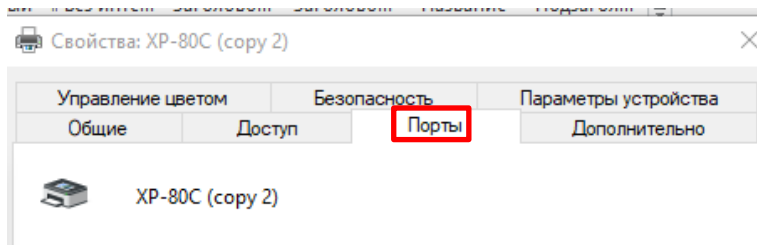

6. Добавьте новый порт **Standart TCP/IP port**

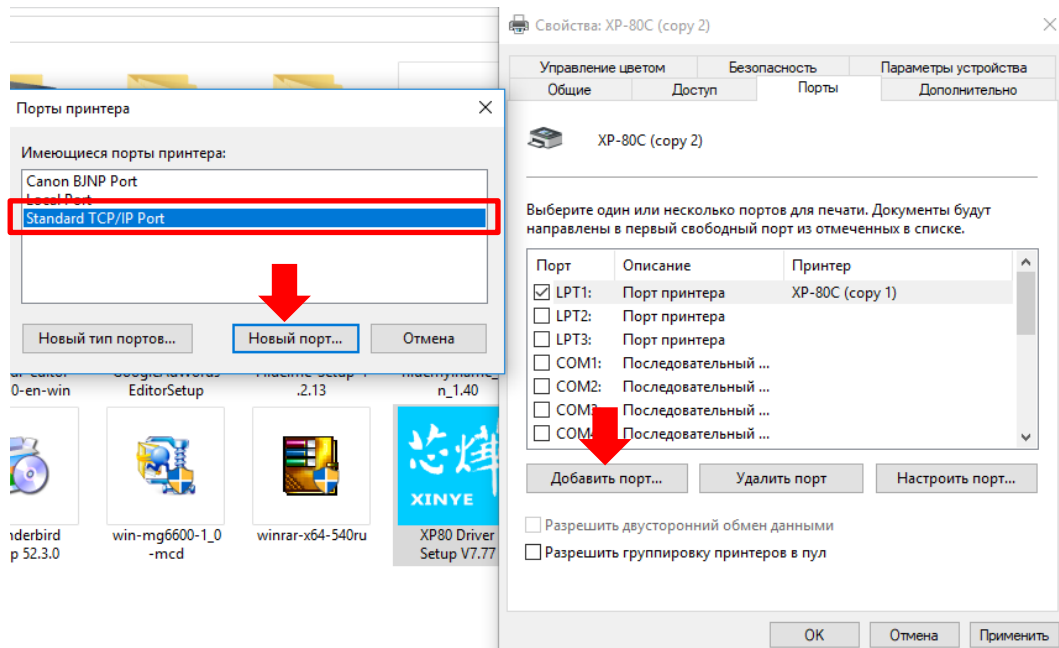

7. Впишите **IP адрес** вашего принтера из чека пробной печати, который был в коробке с принтером.

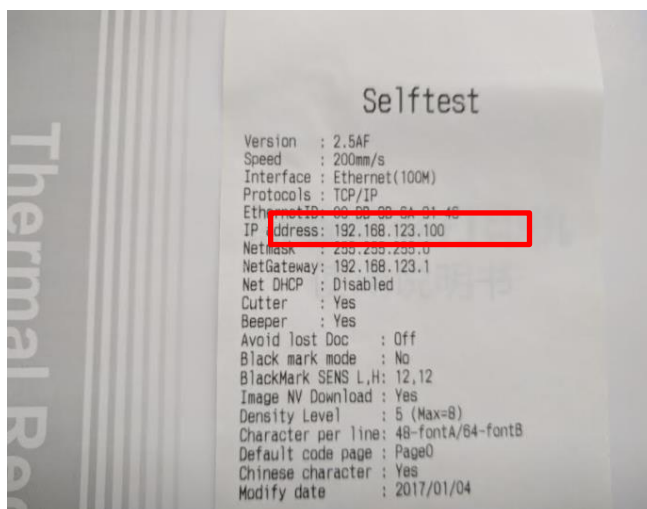

Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера

Добавить порт

К какому устройству вы хотите добавить порт?



Введите имя принтера, IP-адрес и имя порта для выбранного устройства.

Имя принтера или IP-адрес:

Имя порта:

< Назад **Далее >** Отмена

8. Далее - Готово

Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера

Требуются дополнительные сведения о порте
Это устройство не может быть опознано.

Это устройство в сети не найдено. Проверьте, что:

1. Устройство включено.
2. Оно соединено с сетью.
3. Устройство правильно настроено.
4. Адрес на предыдущей странице верен.

Если адрес неверен, нажмите "Назад" для возврата к прежней странице. Исправьте адрес и запустите поиск в сети заново. Если вы уверены в правильности адреса, то ниже выберите тип устройства.

Тип устройства

Обычное

Особое

< Назад **Далее >** Отмена

Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера

Завершение мастера добавления стандартного TCP/IP порта принтера


Был выбран порт с указанными ниже характеристиками

SNMP:	Нет
Протокол:	RAW, Порт 9100
Устройство:	192.168.123.100
Имя порта:	IP.192.168.123.100
Тип адаптера:	Generic Network Card

Для завершения мастера нажмите кнопку **Готово**.

< Назад **Готово** Отмена


9. Выберите созданный порт и нажмите **Применить**

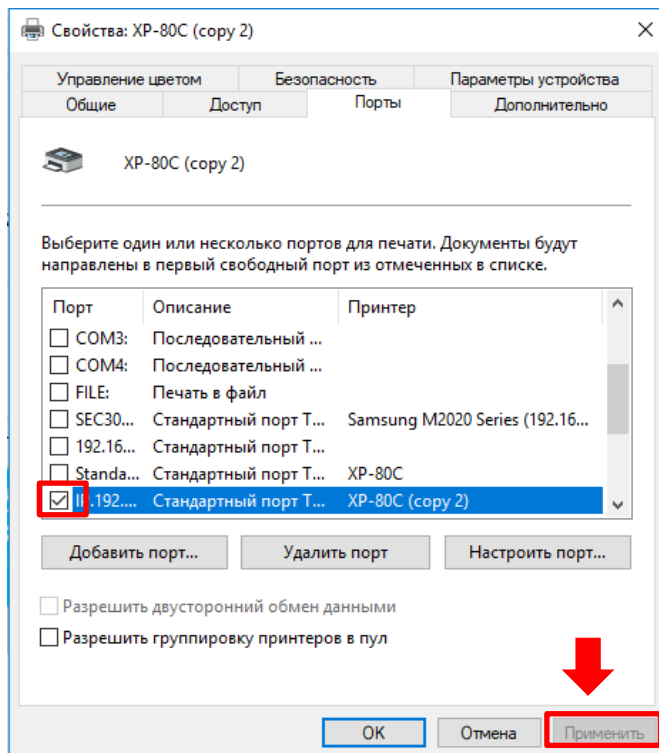

Печать пробной страницы Windows начнется автоматически.

Если печать не начать, понадобятся дополнительные настройки Сетевой карты.


1. Зайдите в **Параметры** компьютера. Далее **Панель управления – Сеть и Интернет – Сетевые подключения**

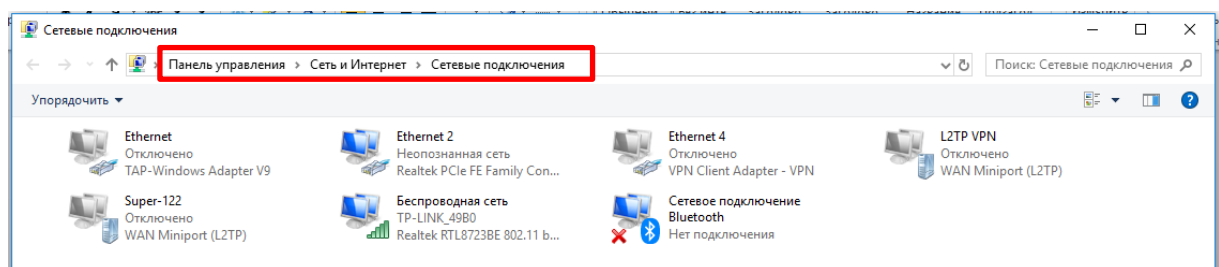


2. Выберите активное подключение с принтером. Для этого отключите, а затем подключите Ethernet кабель или просто выключите и включите питание принтера. В нашем случае изменился только статус сети **Ethernet 2**




3. Далее нажимаем на значке правой кнопкой мышки и открываем Свойства сети

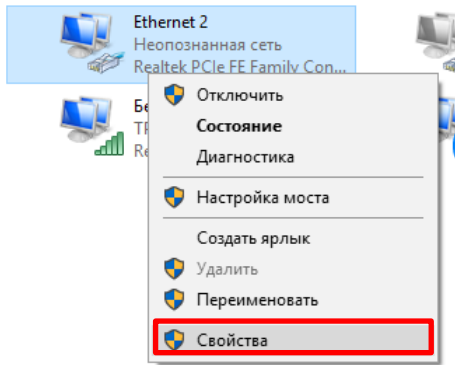

4. В открывшемся окне выбираем пункт **IP версии 4** и нажимаем **Свойства**

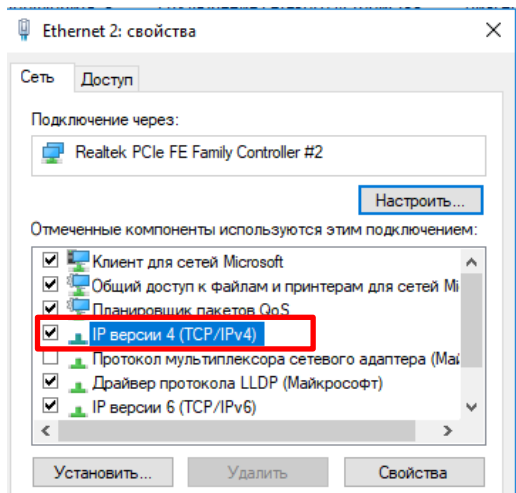

5. Далее прописываем настройки как на изображении:

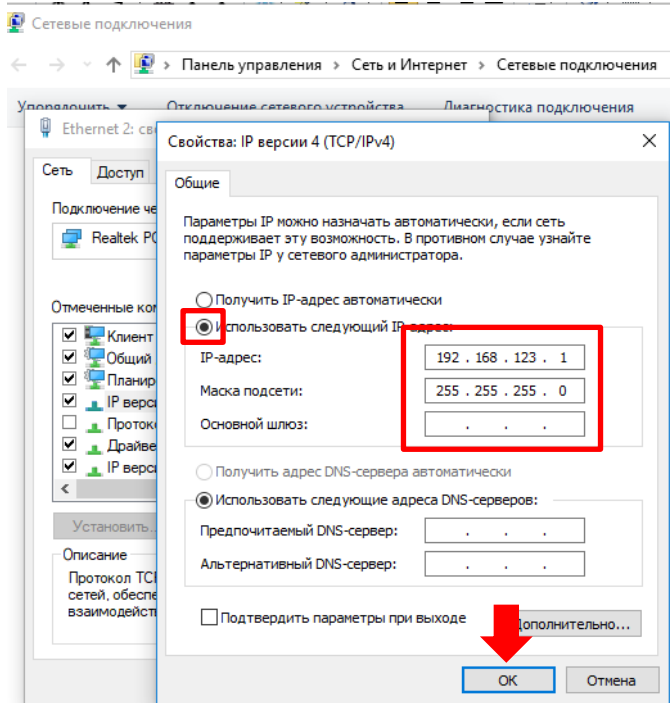

ВНИМАНИЕ

В поле IP адрес в этом окне должны совпадать только 3 первые группы цифр.

К примеру, в нашем **случае IP адрес принтера 192.168.123.100** соответственно в поле **IP адрес сети** может быть любой адрес из диапазона:

192.168.123.1

.....

192.168.123.255

Но не **192.168.123.100**

Если в пробной странице вашего принтера указан другой IP, к примеру, 168.122.0.100, то в этом окне вы можете вручную ввести любое значение в диапазоне:


168.122.0.1

.....

168.122.0.255

кроме 168.122.0.100

6. Далее возвращаемся в настройки принтера и запускаем пробную печать:

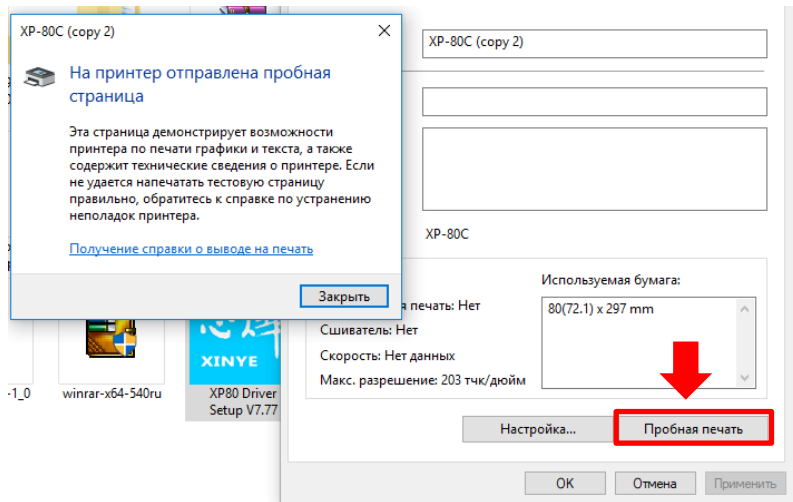

Принтер готов к работе!